



DFSK


www.dfsk.co.il



מסחרית קלה דאבל קבינה | DFSK

מסחרית קלה דאבל קבינה | C32

אבזור
נעילה מרכזית
חלונות חשמל קדמיים
מערכת מיזוג אוויר
מערכת שמע מקורית MP3
זוג רמקולים
דופן ארגז נפתחת
פגושים בצבע הרכב
לוח שעונים דיגיטלי
שקע USB

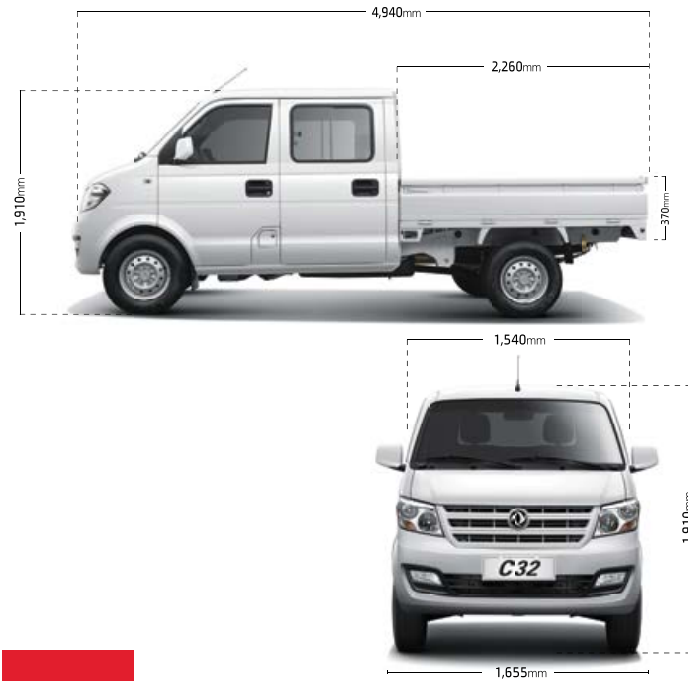

מתלים	
קדמי	תמוכת מקפרסון קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי	סרן קשיח קפיצי עלים

מידות ומשקלים	
אורך (מ"מ)	4,940
רוחב (מ"מ)	1,540
גובה (מ"מ)	1,910
בסיס גלגלים (מ"מ)	3,050
אורך משטח הטענה (מ"מ)	2,260
רוחב משטח הטענה (מ"מ)	1,540
גובה משטח הטענה (מ"מ)	370
משקל עצמי (ק"ג)	1,320
משקל כולל (ק"ג)	2,315
כושר העמסה מירבי (ק"ג)	1,013
מס' נוסעים (כולל נהג)	4

הזנת דלק	
הזרקת דלת רב נקודתית ממוחשבת	
נפח מיכל דלק (ל')	55
צריכת דלק עירונית (ל/100 ק"מ)	10.3
צריכת דלק בין עירונית (ל/100 ק"מ)	6.8

בטיחות
כריות אוויר לנהג ולנוסע
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים
EBD - מערכת חלוקת בלימה
TCS - מערכת בקרת משיכה
ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
BAS - מערכת עוזר לבלם
DRL - תאורת יום
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

מנוע	
בנזין 4 צילינדרים 16 שסתומים	
נפח (סמ"ק)	1,493
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס)	99/6,000
מומנט (סל"ד/קג"מ)	15/3,600
קדח X מהלך (מ"מ)	75x84.5
יחס דחיסה	1:10.5
מערכת תזמון	שרשרת שקטה
הנעה	תזמון שסתומים משתנה כפול אחורית

תיבת הילוכים	
ידינית 5 הילוכים	
יחסי העברה	
הילוך ראשון	1:3.992
הילוך שני	1:2.172
הילוך שלישי	1:1.434
הילוך רביעי	1:1.000
הילוך חמישי	1:0.856
הילוך אחורי	1:4.452
יחס העברה סופי	1:4.778

מערכת ההגה	
תגבור הגה חשמלי EPS - תגבור משתנה לפי מהירות הרכב	
רדיוס סיבוב (מ')	5.6

בלמים
קדמי דיסק
אחורי תוף

צמיגים
חישוקי פלדה R14/80/185
גלגל חלופי בגודל מלא

טלקאר חברה בע"מ | אין בפרסום המובא במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את היבואן בהספקת דגמים שישללו את כל או חלק מהאביזרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. *התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

מקרא:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם C32:

- 2 כריות אוויר
- מערכת בקרת סטייה מנתיב
- ניטור מרחק מלפנים
- בקרת שיוט אדפטיבית
- זיהוי הולכי רגל
- זיהוי רכב דו גלגלי
- זיהוי תמחורי תנועה
- בלימה אוטומטית בעת חירום

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")

זיהום מירבי 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

רמת האבזור הבטיחותי: 0

רמת בטיחות גבוהה 8 7 6 5 4 3 2 1 0 רמת בטיחות נמוכה

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
C32 מסחרית קלה 1.5 לי ידנית	6.8	15
עירוני	10.3	
בינעירוני	6.8	

מדד זיהום אוויר (המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")

זיהום מירבי 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*136/2014 (המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי") (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.